




digitron

Tehnički opis mjerila:
**PLATFORMSKA
VAGA S POKAZNIM
UREĐAJEM**

Tip:
MA-40

PRIJENOSNA PLATFORMSKA VAGA S JEDNIM PRETVORNIKOM I POKAZNIM UREĐAJEM

1. Donji okvir
2. Gornji pokrov
3. Noge s navojem
4. AC/DC adapter
5. RS-232 izlaz
6. Prekidač napajanja
7. Kružna libela
8. Pokazni zaslon s ručkom za nošenje
9. Zaštita od preopterećenja
10. Tipka "TARA"
11. Stup pokaznog uređaja
12. Kotač za nagib pokaznog uređaja
13. Udaljeni pokazni uređaj

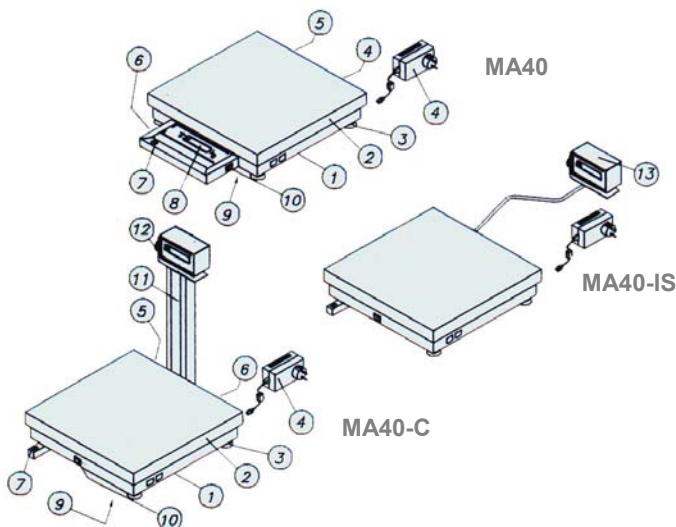

MODEL	BROJ ARTIKLA	MODEL	BROJ ARTIKLA	MODEL	BROJ ARTIKLA
MA40 15 kg	60440000	MA40-IS 15 kg	60444000	MA40-C 15 kg	60448000
MA40 30 kg	60441000	MA40-IS 30 kg	60445000	MA40-C 30 kg	60449000
MA40 60 kg	60442000	MA40-IS 60 kg	60446000	MA40-C 60 kg	60438000
MA40 150 kg	60443000	MA40-IS 150 kg	60447000	MA40-C 150 kg	60439000

TEHNIČKE ZNAČAJKE

MODELI

MA40

- Prijenosna s pokazivačem u ručki za nošenje

MA40-IS

- Udaljeni pokazni uređaj
- Dimenzije pokaznog uređaja 146 x 65 x 80 mm
- Dužina spojnog kabela 3 m

MA40-C

- Stup nosač pokaznog uređaja visine 530 mm
- Podešavanje nagiba pokaznog uređaja

DODATNA OPREMA

- Aku-baterija za ugradnju 12 V / 7 AH (8 sati rada)
br. artikla 60440850
- Utikač za vanjsko napajanje (istosmjerno)
- Nehrdajuća mjerna ploča, mat, AISI-304
br. artikla 60740010
- Stup nosač pokaznog uređaja za model MA40-C
br. artikla 60440960C

SKUPNE ZNAČAJKE

- Obojeno kućište od čelika
- Mjerna ploča 400 x 400 mm
- Amortizeri udara
- Centralno smješten pretvornik
- Zaštita od preopterećenja
- Tipka za tariranje
- Mogućnost indikacije zadatih granica mase
- 4 podešive noge s navojem
- Broj podjeljaka 3000
- LED zaslon sa 6 znamenaka visine 15 mm
- LED signalizacija nule i tare

ZASLON POKAZIVAČA



ELEKTRIČNE ZNAČAJKE

- Napajanje 12 V, istosmjerno
220 V, 50 Hz pomoću AC/DC adaptera
- Potrošnja 12 W
- Osigurač 1A
- Napajanje pretvornika 10 V
- Impedancija analognog ulaza >100 Ω
- Niskopropusni filter 5 Hz
- Broj internih podjeljaka 130 000
- Maks. osjetljivost 0,5 μV po podjeljku
- Početno nuliranje do 20 % Max
- Tariranje do 100 % Max
- Radna temperatura
10 do 50 °C, normalno
10 do 40 °C, u skladu s std. H44 i OIML-76
- Odstupanje nule < 20 ppm/°C
- Odstupanje pojačanja < 5 ppm/°C
- RS 232 veza s računalom
- Zadovoljava norme H44 i OIML, klasa III

FUNKCIJE

- Vaganje s trenutnim pokazivanjem mase
- Oduzimanje i akumuliranje tare u cijelom mjernom području
- Samotestiranje vage

CERTIFIKATI

- CE No. 96.00.620.018.0
- HR M-3-1099