


### MJERNA PLATFORMA

- **IZBOR MODELA:**  
JBJP: metalna obojena konstrukcija, mjerna ploča i stup od inoxa  
JBJS: cijela konstrukcija od inoxa
- **IZBOR VELIČINA I KAPACITETA:**  
površina mjerne ploče, područje mjerenja / podjeljak  
a) 280 × 280 mm  
100g do 15 kg / podjeljak 5g ili  
200g do 30 kg / podjeljak 10 g  
b) 332 × 442 mm  
100g do 15 kg / podjeljak 5g ili  
200g do 30 kg / podjeljak 10 g ili  
400g do 60 kg / podjeljak 20 g  
c) mjerna ploča 420 × 520 mm  
400g do 60 kg / podjeljak 20 g ili  
1 kg do 150 kg / 50 g ili  
2 kg do 300 kg / 100 g  
Opcija: dodatna ograda od inox lima
- **1 MJERNI PRETVORNIK**
- **PODESIVE NOŽICE I  
LIBELA INDIKATOR NAGIBA**

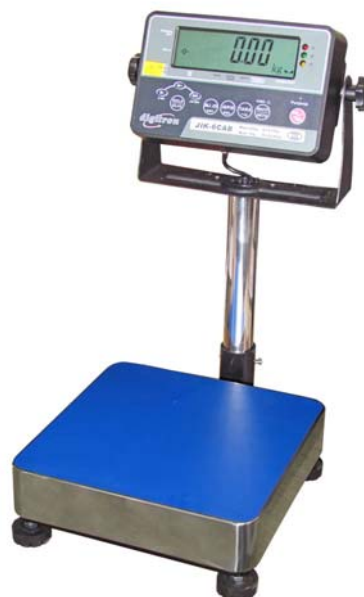

### POKAZNO-UPRAVLJAČKI UREĐAJ

- **IZBOR MODELA:**  
JIK-6CAB:  
plastično kućište (ABS) s metalnim stražnjim poklopcem  
JIK-6CSB:  
vodonepropusno kućište od INOX-a
- **MONTAŽA:** na stup nosač ili na zid
- **POKAZIVAČ:** LCD 6 znamenaka visine 30 mm s osvjetljenjem
- **DODATNE FUNKCIJE:**  
tariranje, brojenje komada, provjera granica mase, izračun postotka, akumuliranje 20 odvaga
- **DIMENZIJE:** 230 × 150 × 90 mm
- **NAPAJANJE:** adapter napajanja 220V~ / 9V=;  
ugrađen akumulator 6V/3Ah za oko 25 sati rada
- **RS-232 KOMUNIKACIJA** (opcija)
- **TEMPERATURNI OPSEG RADA:** -10 do 40 °C

